

隔膜阀 / Diaphragm Valves


VDV32UA 系列

VIGOUR
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
We offer solutions regarding your ideas!

产品特点

- 适用于高纯度气体和可燃性毒性气体
- 直通膜片结构，具有优越的密封性能，卓越的耐用性和紧凑性
- 可视化手轮，有效判断开关状态
- 优异的排气特性
- 标准阀座材料为 PCTFE, Vespel® / PFA 可选

温度 / 压力等级

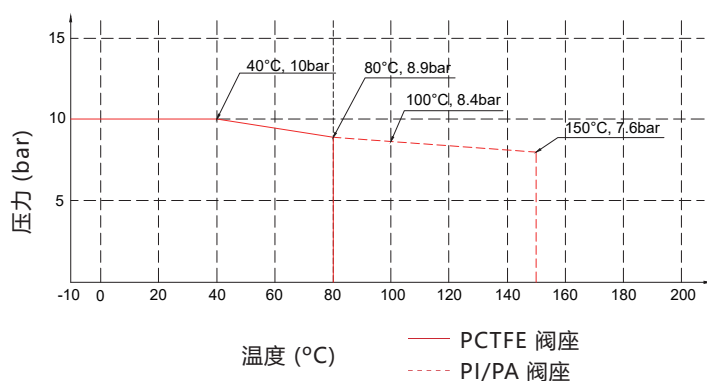

1/4 型



1/4 型



1/2 型




1/2 型

技术参数

最大工作压力:	150 psig (10 bar)
气动工作压力:	58~87psig (4-6bar)
最大工作温度:	-10°F ~ 150°F (-23°C ~ 65°C)
材质	
母体:	316L
膜片:	Elgiloy®
密封垫:	PCTFE
手柄:	AL
内部泄漏率:	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
外部泄漏率:	1x10 ⁻⁹ mbar l/s He
流量参数:	Cv=0.3 (Cv=0.65 可选)
重量:	约 0.27kg



产品尺寸 (mm)

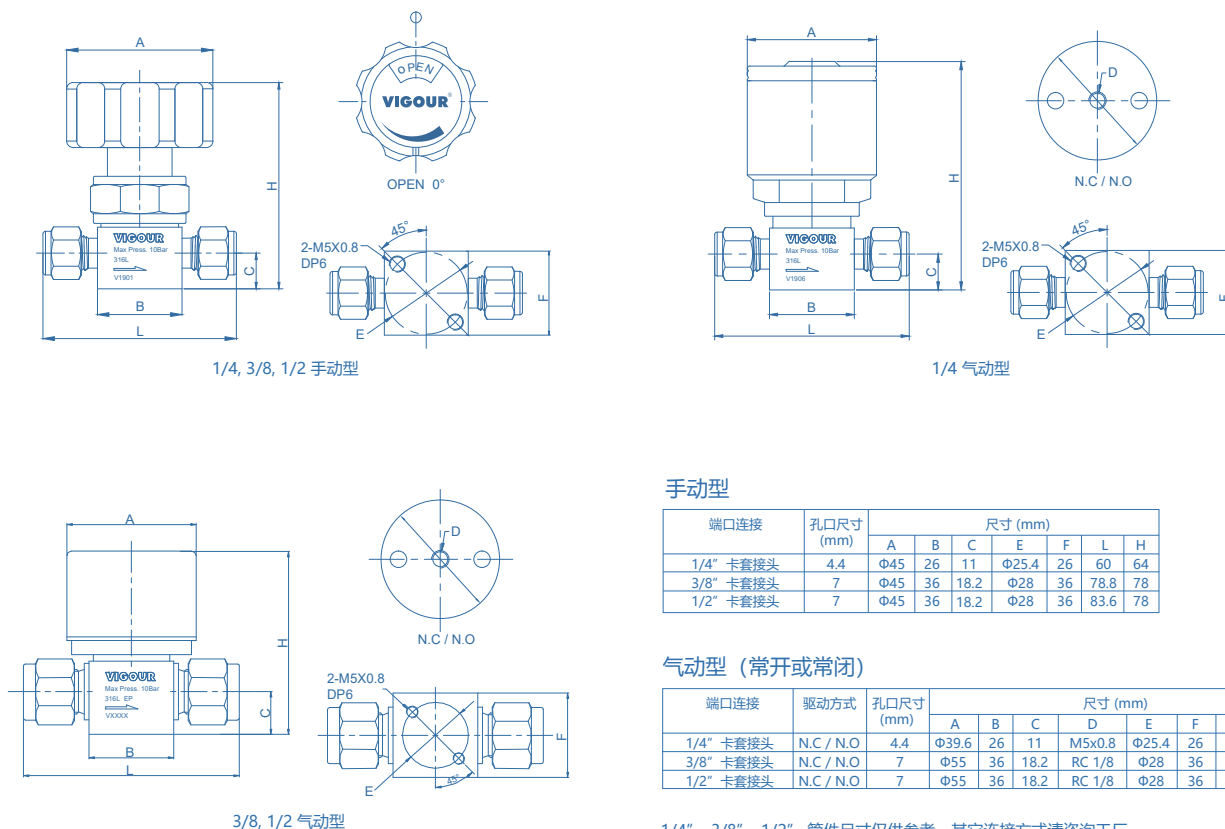

1/4", 3/8", 1/2" 管件尺寸仅供参考, 其它连接方式请咨询工厂。

订购参数

VDV32UAS - M - 04 - 04 - PA

材质

S: 316L

驱动方式

M: 手动

PO: 气动 (常开)

PC: 气动 (常闭)

阀座选项

空白: PCTFE (标准)

VS: Vespel®

PA: PFA

端口连接

04: 1/4" 卡套接头

06: 3/8" 卡套接头

08: 1/2" 卡套接头

* 其他连接标准, 请咨询工厂。

